


“Soluciones oportunas e innovadoras”

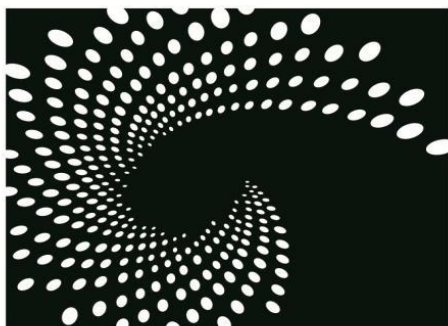

SICK

SOLUCIONES INTEGRALES PARA CON-KRETO ESTAMPADO

BARNIZ SELLADOR

SICK BARNIZ SELLADOR ACRILICO es un sellador transparente y de película brillante, formulado con resinas acrílicas, bases solventes y aditivos de silicón. Diseñado para penetrar en la superficie del concreto, contiene un alto porcentaje de sólidos que brindan una excelente resistencia a las sales, ácidos, rayos UV y a la abrasión. Este es un recubrimiento de polímeros para exteriores e interiores, que protege y prolonga la vida de la superficie del Concreto decorativo, otorgándole aspecto de limpieza.

APLICACION:

SICK BARNIZ SELLADOR ACRILICO está listo para su aplicación; no mezcle o rebaje con ningún tipo de solvente. Asegúrese que la superficie a aplicar este limpia, seca y libre de polvo, grasas o sustancias que impidan la correcta aplicación.

Utilice brocha o rodillo, resistente al solvente para su instalación; aplique una capa uniforme en un solo sentido y deje secar por 2 horas o más dependiendo de las condiciones ambientales. Asegúrese de aplicar solo la cantidad necesaria en una segunda mano en sentido contrario a la primera capa.

PRESENTACION:

SICK BARNIZ SELLADOR ACRILICO se encuentra en presentación de bidón con 20 litros en una gama de Brillante, Mate y Semi-mate.

FICHA TECNICA Y DESCRIPTIVA

RENDIMIENTO: **SICK BARNIZ SELLADOR ACRILICO** da un rendimiento aproximado de 60 a 80 m² dependiendo la superficie a cubrir, ya que el rendimiento puede variar por el relieve o la porosidad superficial de la losa.

PRECAUSIONES: **SICK BARNIZ SELLADOR ACRILICO** produce vapores nocivos que irritan los ojos y la piel. En caso de irritación, enjuague con abundante agua, no se deje al alcance de los niños.

GARANTIA:

SICK BARNIZ SELLADOR ACRILICO tiene una vida útil de 3 años siempre y cuando este en su empaque original y sellado, así como también se encuentre en almacenamiento adecuado.

Se garantiza que este producto, tanto los materiales como la fabricación están libres de defectos, conforme a los estándares del control de calidad de **SICK SOLUCIONES INTEGRALES PARA CON-KRETO ESTAMPADO**.

Todas las recomendaciones, afirmaciones, aclaraciones y datos técnicos mencionados se basan en la experiencia y pruebas que se han realizado y creemos son confiables y correctas, no obstante la exactitud de dichas pruebas no deben interpretarse como garantías explícitas o implícitas. La única responsabilidad de **SICK SOLUCIONES INTEGRALES PARA CON-KRETO ESTAMPADO** será reemplazar el producto que se demuestre ser defectuoso ante las instancias técnicas y jurídicas pertinentes. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.

ALMACENAMIENTO:

SICK BARNIZ SELLADOR ACRILICO debe permanecer herméticamente cerrado, lejos del calor de las llamas y en un lugar seco.

FICHA TECNICA Y DESCRIPTIVA

 NIVEL DE RIESGO 4 - MORTAL 3 - MUY PELIGROSO 2 - PELIGROSO 1 - POCO PELIGROSO 0 - SIN RIESGO INFLAMABILIDAD 4 - DEBAJO DE 25 °C 3 - DEBAJO DE 37 °C 2 - DEBAJO DE 93 °C 1 - SOBRE 93°C 0 - NO SE INFLAMA RIESGOS A LA SALUD REACTIVIDAD 4 - PUEDE EXPLOTAR SUBITAMENTE 3 - PUEDE EXPLOTAR EN CASO DE CHOQUE O CALENTAMIENTO. 2 - INESTABLE EN CASO DE CAMBIO QUÍMICO VIOLENTO 1 - INESTABLE EN CASO DE CALENTAMIENTO 0 - ESTABLE RIESGO ESPECIFICO OX - OXIDANTE COR - CORROSIVO ☢ - RADIOACTIVO ☠ - NO USAR AGUA ☣ - RIESGO BIOLÓGICO	ROMBO DE SEGURIDAD 1 -De Riesgo 4 -De Inflamabilidad 0 -De Reactividad N/A -De Riesgo Especifico
--	--

Otros Datos

Producto Terminado	Propiedades físicas
Estado	Líquido.
Toxicidad	No.
Color	Transparente.
Solidos	30-35.
Tiempo de secado al tacto	15-20 minutos.
Tiempo de secado duro totalmente	24 horas.

www.sickgdl.com.mx
sicksoluciones@hotmail.com

PRODUCTOS PARA CON-KRETO ESTAMPADO