


“Soluciones oportunas e innovadoras”

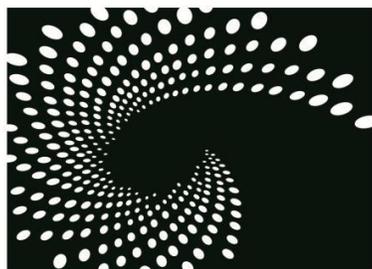

**SICK**

**SOLUCIONES INTEGRALES PARA  
CON-KRETO ESTAMPADO**

## **ULTRADELGADO**

**SICK ULTRADELGADO** está diseñado para nivelación y reparación a base de un mortero polimérico reforzado de alta resistencia y de un solo componente. Este mortero se puede utilizar para reparar, recubrir o sustituir al concreto para aplicaciones en nivelaciones milimétricas en superficies horizontales que requieren un cambio en su apariencia. **SICK ULTRADELGADO** puede ser aplicado en espesores desde 3 mm como mínimo y hasta 1 pulgada como máximo, además tiene un sistema integral de adhesión de polímeros. **SICK ULTRADELGADO** da origen a una superficie altamente resistente con una resistencia de 350 kg/cm<sup>2</sup>.

### **SICK ULTRADELGADO**

- Se puede aplicar en interior y exterior.
- Se puede estampar, Pulir, texturizar u otro terminado deseado
- Gama de varios colores.
- Tiene excelente adhesión.
- Fácil de colocar.
- Únicamente se mezcla con agua.
- Fácil de nivelar.
- Alta resistencia de 350 kg/cm<sup>2</sup>

### **Presentación:**

**SICK ULTRADELGADO** se encuentra disponible en cubeta de 27 Kg.

## FICHA TECNICA

---

### Rendimiento:

Rinde aproximadamente:

1/4 de pulgada (6.0mm) (2.5 a 3 m<sup>2</sup>)

1/2 de pulgada (12mm) (1.25 a 1.5 m<sup>2</sup>)

### Aplicación:

La superficie sobre la cual se aplicara **SICK ULTRADELGADO** debe ser una base rugosa o desbastada. Lavar la superficie con cepillo o pulidora y desengrasante/ jabón y enjuagar, después se debe volver a lavar la superficie con acido muriático mezclado con agua 1/ 15 litros de agua y cepillar, al finalizar el lavado con acido hay que neutralizar la superficie con una base liquida alcalina (bicarbonato y agua), eliminar los charcos de agua y dejar secar la superficie.

Para iniciar con la aplicación de **SICK ULTRADELGADO** hay que humedecer la superficie con agua aplicándola con aspersor sin hacer charcos, dejar secar por una hora y volver a re-humedecer la base sin dejar charcos. De inmediato se proseguirá con la aplicación. **SICK ULTRADELGADO** no debe ser colocado sobre superficies que tengan compuestos como selladores, pinturas u otros recubrimientos que eviten la fácil adhesión.

Mezclar con revolvedora eléctrica o taladro dependiendo la cantidad de metros a instalar. Cuando esté mezclando con revolvedora, mezcle de 3 a 5 minutos ó hasta que alcance una consistencia uniforme. Cuando esté mezclando cantidades pequeñas, mezcle aproximadamente 2 minutos ó hasta alcanzar la consistencia deseada. Mezcle únicamente lo que pueda ser colocado en un tiempo de 15 minutos.

Requerimiento de agua para una consistencia plástica es de 5.0 litros/27kg.

En áreas preparadas vierta inmediatamente de un lado hacia el otro en una sola dirección para evitar que se hagan huecos de aire en la parte inferior. Nivele hasta la elevación deseada. Si el terminado será pulido hay que dejar que fraguar 10-15 minutos para pulir con llana metálica y si se desea que el terminado sea estampado hay que aplicar **SICK DESMOLDANTE**.

**SICK ULTRADELGADO** ha sido diseñado como un material de reparación o sustitución de concreto colocado en un espesor de 3mm como mínimo y hasta 1 pulgada (25 mm) como máximo.

Se harán cortes estructurales necesarios dependiendo la superficie de la loza y su espesor.

Se dejara deshidratar por 72 Hrs para poder subir peso en caso de interiores y autos en caso de exteriores/cocheras.

Para mantener la durabilidad de **SICK ULTRADELGADO**, textura o estampado se deberá aplicar **SICK BARNIZ SELLADOR** que hará la función de una película para sellar los poros de la superficie, dará apariencia de limpieza, humedad y evitara que otros agentes como mugre, suciedad o grasas se adhieran en la superficie de la loza.

## FICHA TECNICA

---

### **Garantía:**

**SICK ULTRADELGADO** tiene una vida útil de un año siempre y cuando este en su empaque original y sellado, así como también se encuentre en almacenamiento adecuado.

Se garantiza que este producto, tanto los materiales como la fabricación están libres de defectos, conforme a los estándares del control de calidad de **SICK SOLUCIONES INTEGRALES PARA CON-KRETO ESTAMPADO**.

Todas las recomendaciones, afirmaciones, aclaraciones y datos técnicos mencionados se basan en la experiencia y pruebas que se han realizado y creemos son confiables y correctas, no obstante la exactitud de dichas pruebas no deben interpretarse como garantías explícitas o implícitas. La única responsabilidad de **SICK SOLUCIONES INTEGRALES PARA CON-KRETO ESTAMPADO** será reemplazar el producto que se demuestre ser defectuoso ante las instancias técnicas y jurídicas pertinentes.

Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.


### **Almacenamiento:**

**SICK ULTRADELGADO** debe permanecer en un lugar seco para evitar que se humedezca y se endurezca antes de su aplicación.

### **Precauciones:**

Contiene agregados de cemento y cuarzo de sílice. La mezcla de cemento es altamente alcalina y puede causar comezón o hipersensibilidad en la piel. Evite la inhalación de polvo, use protección para la piel y los ojos.

# FICHA TECNICA

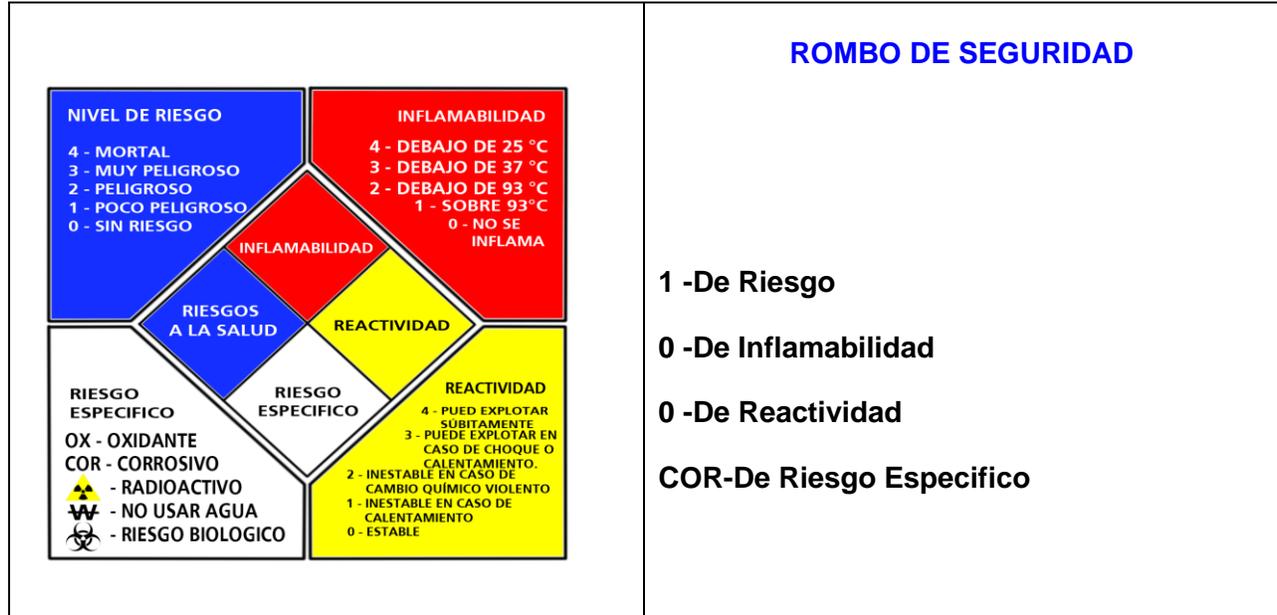

[www.sickgdl.com.mx](http://www.sickgdl.com.mx)  
[sicksoluciones@hotmail.com](mailto:sicksoluciones@hotmail.com)